

Частотные преобразователи: больше мощности для вентиляторов Leister

Благодаря частотным преобразователям FC 750-S и FC 2200-S расход воздуха и мощность нагрева можно настраивать независимо друг от друга, с высокой точностью. Вентилятор функционирует с частотой, превышающей сетевую, что сокращает системные расходы.







Частотные преобразователи

FC 750-S / FC 2200-S



Технические характеристики	FC 750-S	FC 2200-S
Напряжение на входе, В~	1 x 200 – 240	3 x 380 – 480
Максимальная мощность вентилятора, Вт	750	2200
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60
Типовой ток на входе при полной нагрузке, А	10,4	8,7
Номинальный ток на выходе (100%), А	4,2	5,6
Вес, кг	0,75	1,5
Знак соответствия	CE	CE
Знак безопасности	UL	UL
Класс защиты I	⊕	⊕
Арт. №	153.358	153.474

Базовые размеры в мм
FC 750-S / FC 2200-S

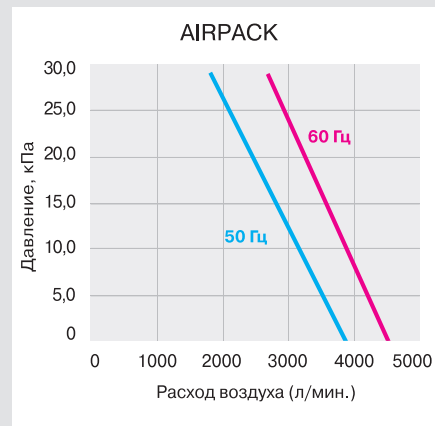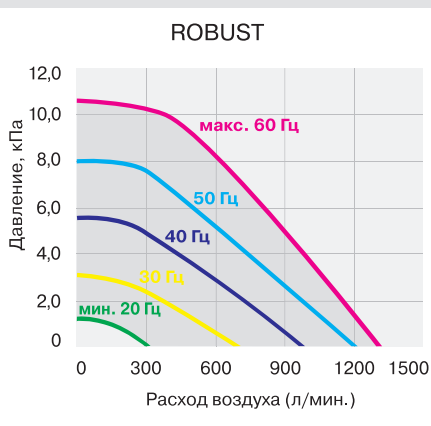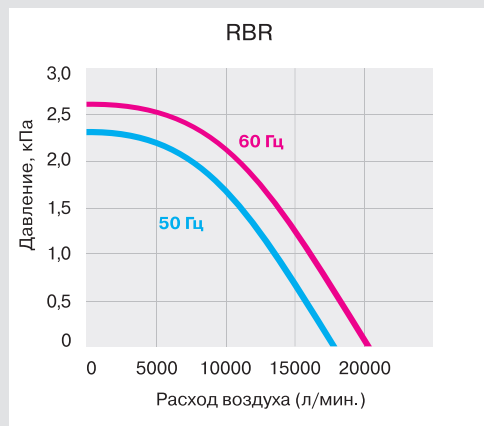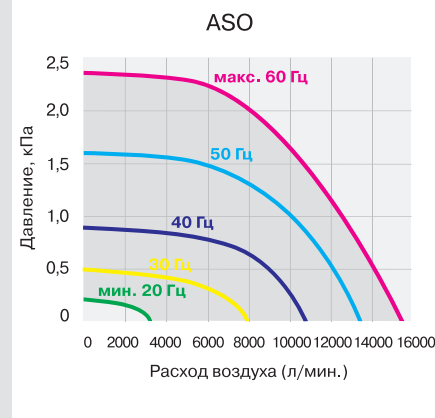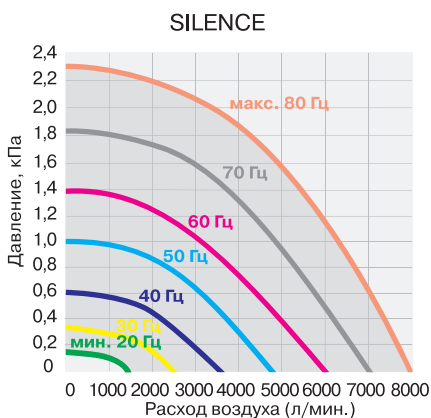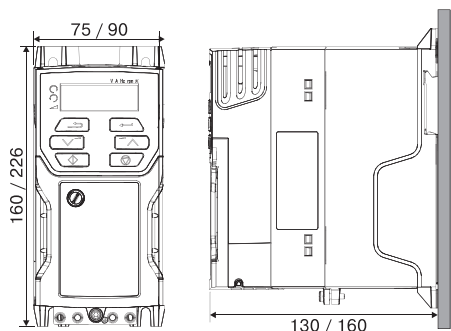

Вентиляторы